


暮らし あと押し



保存版

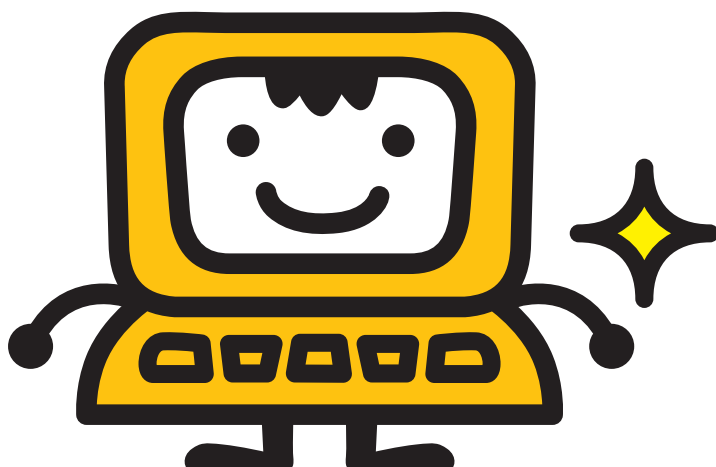

eo光ネットご利用開始時は、本書をご覧ください
インターネットの設定を行ってください。



* K H M - 0 0 2 *

ホームタイプ

メゾンタイプ

eo光ネット スタート設定ガイド

5ギガ/10ギガコース

このたびは、eO光ネットにご加入いただき誠にありがとうございます。
本書をご覧ください、インターネットとメールの設定を行ってください。
※設定前にならず「はじめにお読みください」(4ページ)をお読みください。


eO光ネットご利用の流れ



本書では以下の流れでインターネットの設定方法をご案内しています。
※無料の初期設定サポートもご用意しています。詳しくは15ページをご覧ください。

✓ STEP1 インターネット接続機器の配線方法 P6

開通工事の際に設置した回線終端装置と、eO光多機能ルーターやeOメッシュWi-Fiをつなぎます。

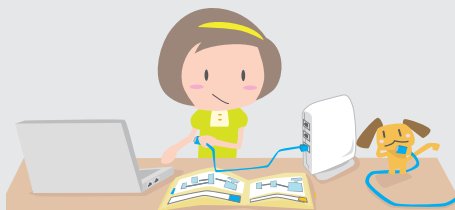

✓ STEP2 市販ルーターの設定について P9

市販のルーターにインターネットへ接続するための設定を行う際に必要な情報をご案内します。

10ギガ対応eO光多機能ルーターのルーター機能をご契約の場合、本設定は不要です。



✓ STEP3 eoマイページで設定する P11

eoマイページにアクセスして、無線(Wi-Fi)やメールアドレスの変更を行います。



✓ FINISH インターネット接続設定完了


これでインターネットの設定は完了です。

できたっ



📖 ここでは、eO光ネット5ギガ/10ギガサービスをご利用する上で、ご注意いただきたい点についてご案内します。

1 ご利用の環境について

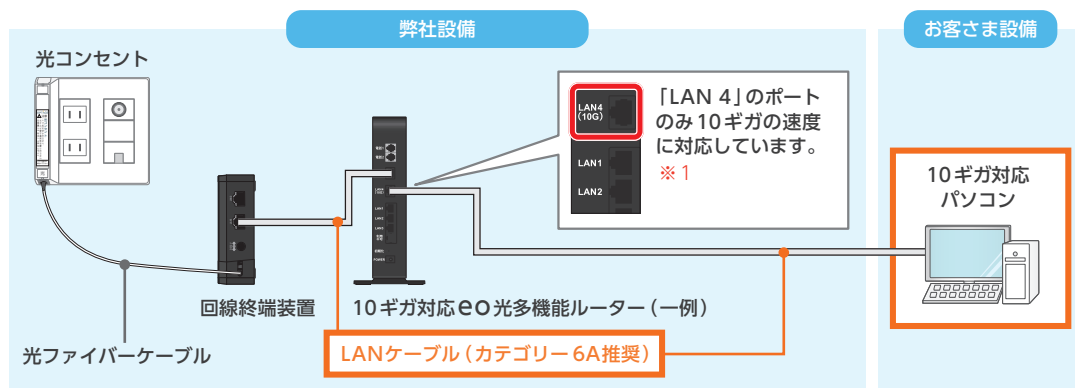

オレンジ枠の中に一部でも5ギガ/10ギガの速度に対応していない個所があると、速度が制限されてしまいます。かならず5ギガ/10ギガに対応した機器やLANケーブルをご利用ください。


回線終端装置、10ギガ対応eO光多機能ルーターには、それぞれLANケーブル（カテゴリ6A）が付属します。

※1 LAN1～3のポートは1ギガの速度までしか対応していませんので、LANケーブルを接続しても1ギガ以上の速度は出ません。

2 10ギガ対応eO光多機能ルーターの設置について

10ギガ対応eO光多機能ルーターをご利用の場合、高速化/高機能化により消費電力が増加し、発熱が生じる恐れがあります。以下をご確認いただき、正しく設置してください。


推奨する設置方法・・・縦置き／壁掛け／前置き・オープンタイプの情報ボックス

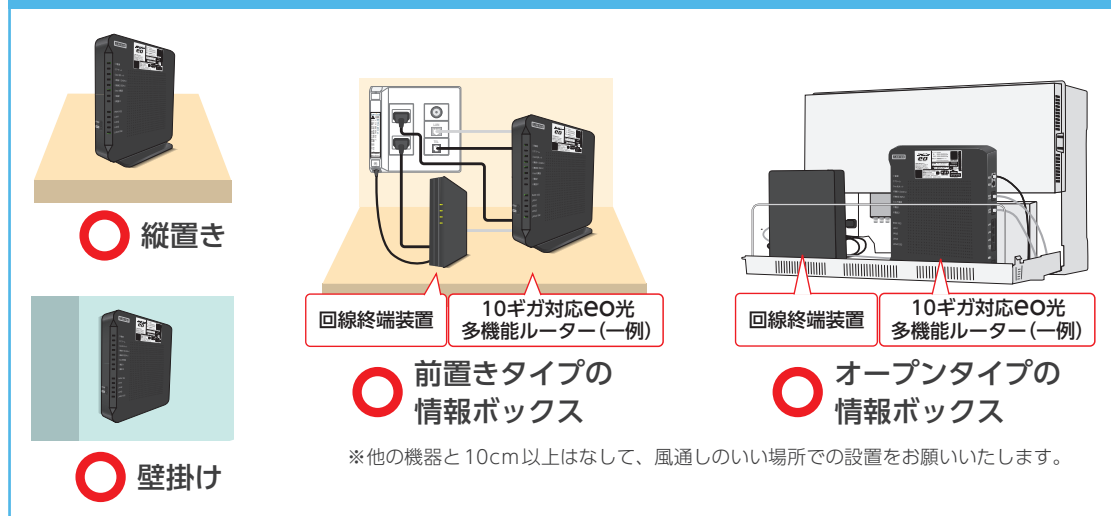

壁掛けで設置される場合は、ネジで壁に固定します。詳細は、「10ギガ対応eO光多機能ルーターご利用ガイド」をご覧ください。

！ ご注意ください


横置きや重ね置き、情報ボックス内での保管はおやめください。内部に熱がこもり、発熱・故障の原因となることがあります。情報ボックスをご利用の際は、情報ボックス外への設置をお願いします。



✗ 横置き



✗ 重ね置き



✗ 機器収納タイプの情報ボックス

3 フェールセーフ機能について

10ギガ対応eO光多機能ルーターには、高速化/高機能化による消費電力の増加に伴う発熱を防ぐため、「フェールセーフ機能」を搭載しています。

フェールセーフ機能（高温時の10Gポート速度制限）

10ギガ対応eO光多機能ルーターは、温度が上昇すると、自動で処理機能を一時的に制限し温度の低下を試みます。その間は通信速度が低下する可能性があります。この機能が働いている間は、「電源」のランプが赤色で点滅しますので、一時的にご利用をお控えいただき、風通しのよいところにルーターを設置してください。



フェールセーフ機能（高温時の装置電源OFF制御）

上記の電源ランプ赤点滅の状態から、さらに温度が上昇した場合一時的に装置電源を「OFF」にし、保持する機能が働きます。この機能が働いている間は、「電話2」のランプが赤色に点灯または点滅します。

※温度が低下した後、自動で電源が「ON」になります。



STEP 1 インターネット接続機器の配線方法

機器の配線方法

👉 ここでは工事の際に設置した回線終端装置と各機器の配線方法をご案内します。
以下をご覧ください、お進みいただいたページの配線図をご確認ください。

ご利用の機器をお選びください

※eO光電話をご利用の場合は、かならず10ギガ対応eO光多機能ルーターをお送りしています。

※ルーターを利用せずに接続する場合の設定方法は、裏表紙に記載のEОサポートダイヤルまでお問い合わせください。（セキュリティ観点からおすすめできません。ルーターの利用をおすすめします。）



凡例

5ギガ/10ギガに
対応したLANケーブル

電話用モジュラーケーブル


無線LAN



無線LAN

※10ギガ対応eO光多機能ルーターの無線ルーター機能は105円/月でご利用いただけます。

配線A 10ギガ対応eO光多機能ルーターを利用

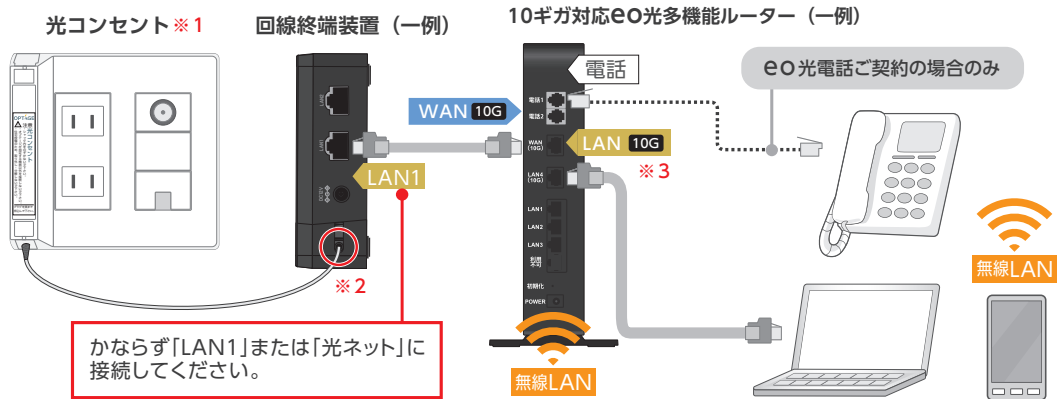

※1 目を傷める原因になりますので、光コンセンツの差込口をのぞきこまないでください。

破損や速度遅延の恐れがあるため、光ファイバーケーブルを折り曲げたり、先端に触れたりしないでください。

※2 回線終端装置につながっている光ファイバーケーブルは、お客さまで抜き差しすることはできません。誤って抜かないようご注意ください。

※3 「LAN4」のポートのみ10ギガの速度に対応しています。LAN1～3のポートにLANケーブルを接続しても1ギガ以上の速度は出ません。

配線A 完了後、次のステップへ進んでください。

[8ページへ](#)

5ギガ/10ギガに対応したLANケーブル



電話用モジュラーケーブル



無線LAN




※ 10ギガ対応eO光多機能ルーターの無線ルーター機能は105円/月でご利用いただけます。

配線B

10ギガ対応eO光多機能ルーター + 市販ルーター / eOメッシュWi-Fi を利用

光コンセント ※ 1 回線終端装置 (一例) 10ギガ対応eO光多機能ルーター (一例)

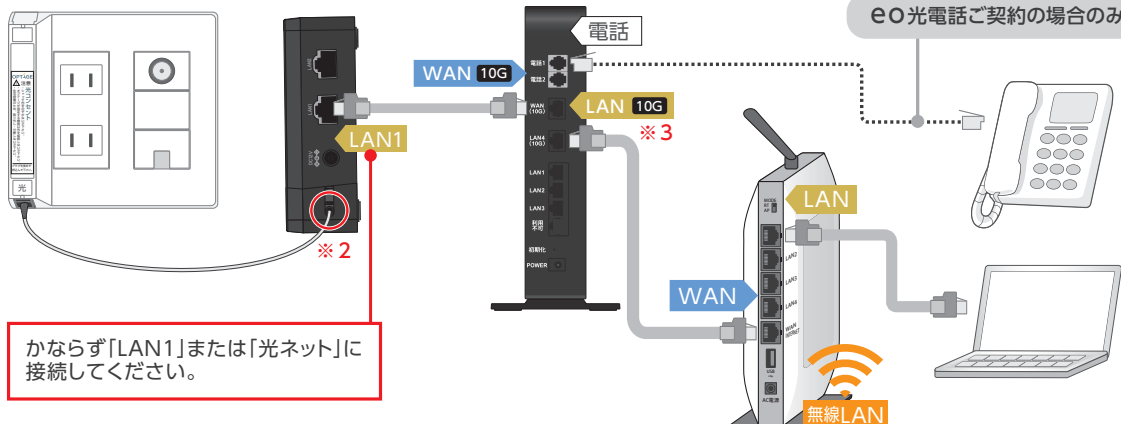

市販ルーター/eOメッシュWi-Fi (一例) ※ 4

かならず「LAN1」または「光ネット」に接続してください。


配線C

市販ルーターを利用

光コンセント ※ 1

回線終端装置 (一例)

市販ルーター (一例) ※ 5

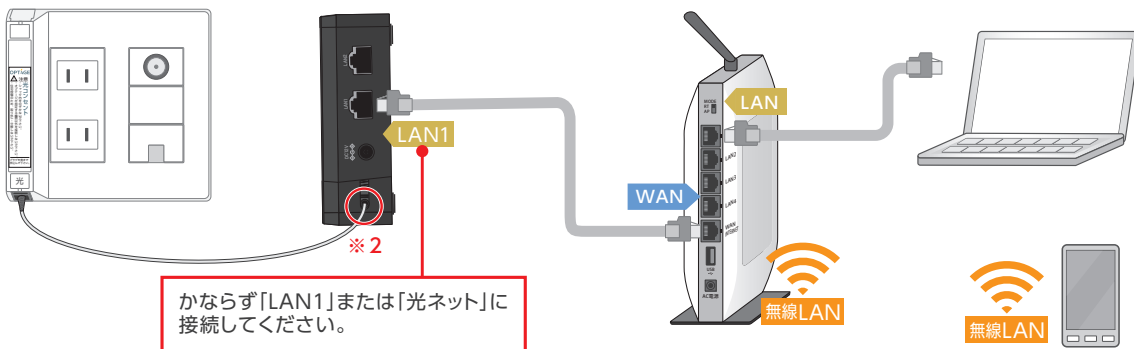

かならず「LAN1」または「光ネット」に接続してください。


- ※ 1 目を傷める原因になりますので、光コンセントの差込口をのぞきこまないでください。
破損や速度遅延の恐れがあるため、光ファイバーケーブルを折り曲げたり、先端に触れたりしないでください。
- ※ 2 回線終端装置につながっている光ファイバーケーブルは、お客さまで抜き差しすることはできません。誤って抜かないようにご注意ください。
- ※ 3 「LAN4」のポートのみ10ギガの速度に対応しています。LAN1～3のポートにLANケーブルを接続しても1ギガ以上の速度は出ません。
- ※ 4 市販ルーターをブリッジモードまたはAPモードに切り替えてご利用いただく必要があります。操作方法は「eO光ネットお困りごと解決ガイド」(別冊)4章「よくあるご質問」を、eOメッシュWi-Fiをご利用の場合は、「eOメッシュWi-Fiご利用ガイド」(別冊)をご覧ください。
- ※ 5 市販ルーターを利用される場合、10ギガの速度に対応したものをご用意ください。お客さまのルーターが10ギガの規格に対応していない場合は、10ギガ対応eO光多機能ルーターのレンタルサービスをご検討ください。詳しくはこちら (https://eonet.jp/service/enjoy/net/mf_router/)

配線B または 配線C 完了後、次のステップへ進んでください。

8ページへ

インターネットの接続確認

- 配線作業が完了したら、各機器の電源プラグをコンセントに差し込みます。
 インターネットの設定はご利用の機器によって異なりますので、下記からご利用の機器をお選びください。
 ※ ルーターを利用せずに接続する場合の設定方法は、裏表紙に記載のeOサポートダイヤルまでお問い合わせください。
 (セキュリティ観点からおすすめできません。ルーターの利用をおすすめします。)

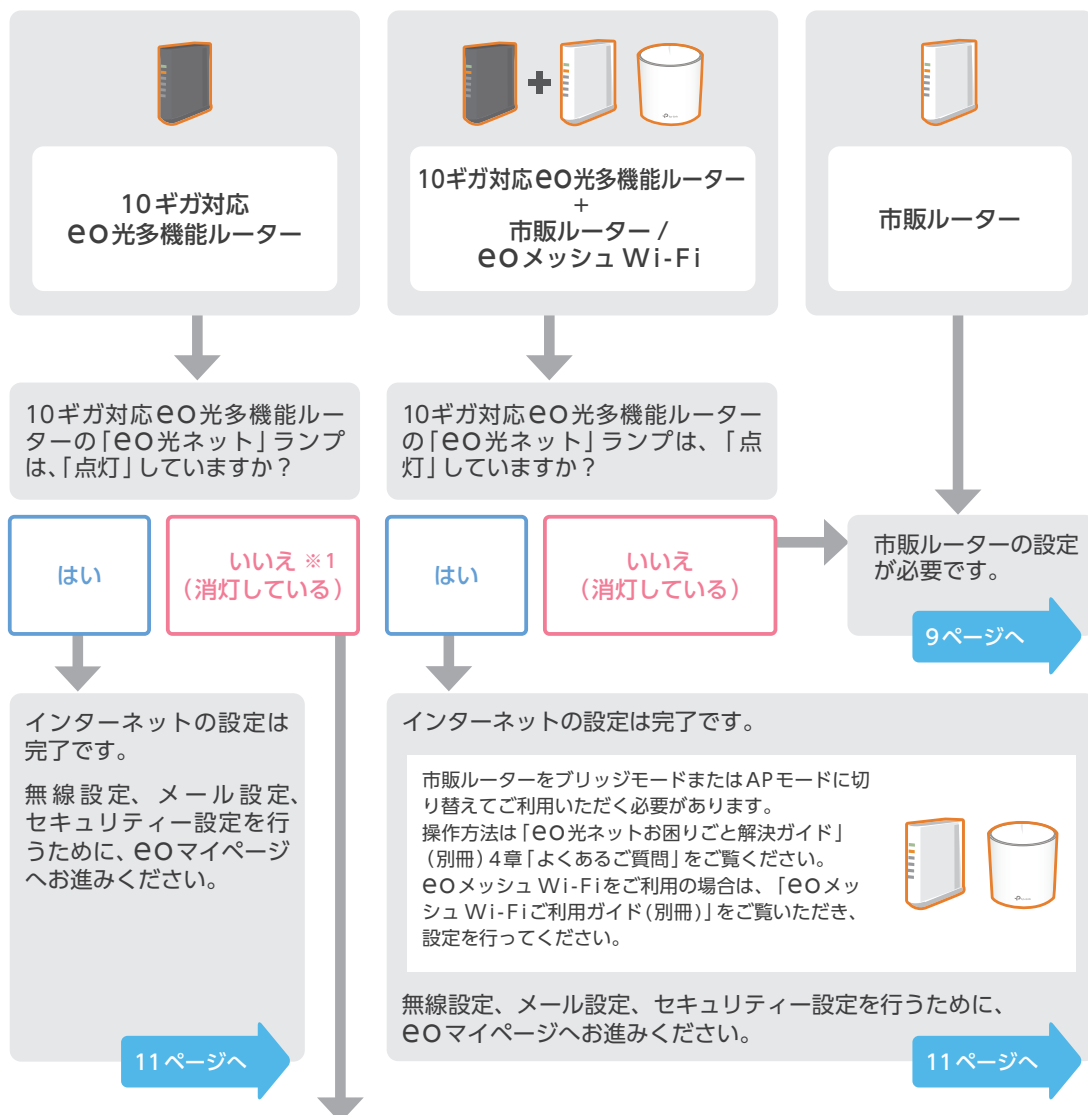


※ 1 10ギガ対応eO光多機能ルーターのルーター機能について

10ギガ対応eO光多機能ルーターのルーター機能のご契約が確認できませんでした。ルーターを利用せずにインターネットへ接続するのは、セキュリティの観点からおすすめできません。10ギガ対応eO光多機能ルーターのルーター機能を利用されることをおすすめします。

お申し込みは、裏表紙に記載のeOサポートダイヤルまでお問い合わせください。eOマイページ (<https://mypage.eonet.jp/>) からもお申し込みいただけます。

有線ルーター機能	無料
無線ルーター機能	105円/月



STEP 2 市販ルーターの設定について


市販ルーターにPPPoE設定を行う場合の、必要な情報をご案内します。
設定方法など詳しい案内は、ご利用のルーター付属のマニュアルをご確認ください。

※ 10ギガ対応eO光多機能ルーターの「ルーター機能」をご利用中の場合は、STEP 2の設定は不要です。

市販ルーターをご利用になる場合、速度が5ギガ/10ギガに対応していないと、速度が制限されてしまいますのでご注意ください。

✓ 設定前にご準備ください

1 「ご利用のルーターのマニュアル」をご覧ください、以下の設定情報をご確認ください

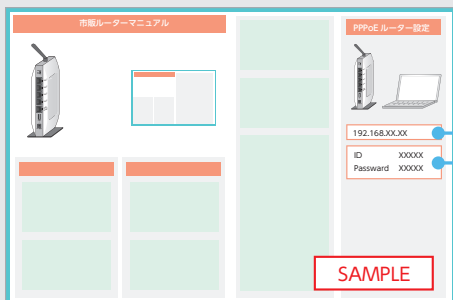

①「ルーターのログインアドレス」


ルーターの設定画面にログインするためのアドレス
(例) 192.168.0.1 http://setup/

②「ルーターのログインID・パスワード」

ルーターの設定画面にログインするためのIDとパスワード
(例) root admin password

※「ログインアドレス」や「ログインID・パスワード」はルーターのメーカーや機種によって異なります。各項目がわからない場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

2 「eO光登録証」をご用意ください

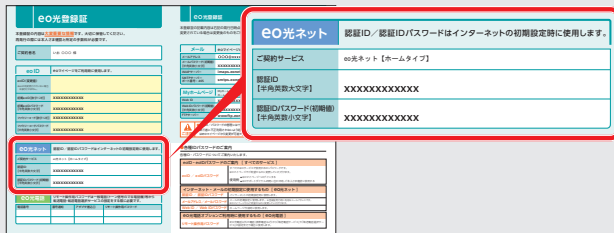

①「認証ID・認証IDパスワード」

ルーターのインターネット設定時に必要なIDとパスワード

※値はお客さまごとに異なります。

✓ 設定の流れ（一例）

1



※ブラウザのアイコン（一例）

ご利用のパソコンのブラウザをクリックします。

2



ブラウザの入力欄に、1で確認した、「ログインアドレス」を入力。

キーボードの「Enter」または「return」をクリック。

3

ログイン画面が表示されたら、1で確認した、「ログインID」と「ログインパスワード」を入力。
「OK」をクリック。

4

ルーターの設定画面が表示されます。

※掲載している画面は一例です。設定画面はルーターのメーカーや機種によって異なります。

①メニュー画面が表示されている場合

「基本設定」「接続先設定」「WAN側設定」などをクリックします。初期設定の画面を表示し、下記をご覧ください、必要な設定を行ってください。

②初期設定画面が表示されている場合

下記をご覧ください、必要な設定を行ってください。

ルーターの設定に必要な項目

ルーターの設定画面はメーカーや機種によって異なりますが、入力・選択していただく内容はほぼ同じです。以下を参考に設定を行ってください。

「ルーターモード」「モード選択」など…と表示されたら？

「PPPoEルーター」を選択

「プロバイダー情報設定」など…と表示されたら？

「フレッツ以外」を選択

「接続先ユーザー名」「IPv4 ユーザー名」など…と表示されたら？

2で確認した「認証ID」を入力

「接続先パスワード」「IPv4 パスワード」など…と表示されたら？

2で確認した「認証IDパスワード」を入力

どれを選べばいいの？



必須


どのルーターでも必ず設定が必要です。

必須

5

ブラウザを一度閉じてから、再度開いてください。ホームページが表示できていれば、設定は完了です。

できた！



設定完了後、次のステップへ進んでください。

11ページへ

STEP3 eOマイページで設定する

 eOマイページで、無線接続設定や初期メールアドレスの変更などを行い、よりインターネットを快適にご利用いただくことができます。

以下の案内をご覧ください、ご希望の設定を行ってください。

eOマイページで設定できること

■無線接続設定

パソコンやスマートフォン、タブレットを無線で接続するための方法をご案内します。

※eOマイページを利用せずに無線設定を行う方法は、「eO光多機能ルーターご利用ガイド」(別冊)またはWeb (<https://support.eonet.jp/e/210012/>) でご案内しています。



■メールアドレス変更

eOから提供しているメールアドレスをお客さまの好きなメールアドレスに変更していただけます。



■セキュリティソフトのご案内

お客さまの大事なパソコンやスマートフォンをウイルスから守るためのセキュリティソフトをご案内します。



1

<https://mypage.eonet.jp/eostartpage/>
上記のWebページへアクセス
します。

スマホからも
アクセス!



2

「eolD」「eolDパスワード」などを入力し、eOマイページへログインします。

※eolD・eolDパスワードはサービスご契約時にお渡ししているeO光登録証などに記載されています。

※eolD・eolDパスワードはご希望のものに変更していただけます。
詳しくは「eO光ネットお困りごとと解決ガイド」をご覧ください。

3

はじめてログインする端末の場合、上記の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

4

画面の案内にしたがって、ご希望の設定を行ってください。

お知らせメール確認のお願い

- ✉ eOのメールアドレスには、メンテナンス情報やサービス内容の変更など、重要なお知らせが届きますのでこまめにご確認いただくようお願いいたします。


お知らせメールは、以下のeOWEBメールでかんたんにご確認いただけます。*

※メールソフトでeOのメールを送受信される場合は、eOユーザーサポート (<https://support.eonet.jp/setup/mail/>) をご覧いただき、設定を行ってください。

eOWEBメールのご案内

- ✉ eOWEBメールは、Google Chromeなどのブラウザー上でメールの送受信ができるeOのおすすめメールサービスです。インターネットにつながっていれば、パソコン・スマホなどの複数の端末から**設定不要で利用いただけます**ので、ぜひご活用ください。

家ではパソコンのメールソフト、外ではeOWEBメールといったように、併用してのご利用も可能！

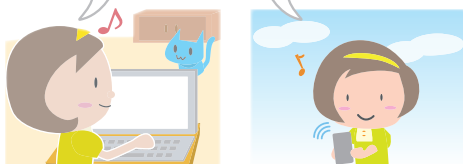

家でも外でもフル活用！

eO以外のメールアドレスに届くメールも受信することができますので、まとめてメールチェックができる！



※設定が必要です

今お使いのメールもまとめて受信

eOWEBメールの使い方

- ✉ eOWEBメールは、ホームページを見るようにブラウザー上に画面を表示して利用します。メールの送信や受信は、パソコンのメールソフトと同じような方法で行えます。

1



eOWEBメール (<https://eowebmail.eonet.jp/>) ヘアクセスし、項目を入力します。


メールアドレス	現在ご利用の「メールアドレス」を入力
メールパスワード	eO光登録証に記載の「メールパスワード」を入力

※「メールパスワード」を変更されている場合は、ご利用中のものを入力します。

以上を入力後、「ログイン」をクリックします。

※「ログイン状態を保持する」にチェックを入れると30日間はブラウザーを閉じても再ログインの操作が不要になります。

2

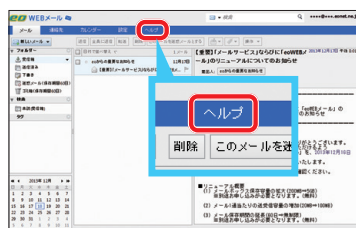

「eOWEBメール」が表示されます。詳しい使い方は、「ヘルプ」をクリックし、ご確認ください。




スマートフォンでご利用の場合

スマートフォンでご利用の場合、スマートフォン版のeOWEBメールが表示されます。スマートフォン版では、添付ファイルの送受信ができないなど、利用できる機能に制限があります。

セキュリティ対策のお願い

👉 ここでは、eOから提供しているセキュリティ対策サービスをご案内します。

セキュリティ対策をせずにインターネットを利用すると、ウイルスに感染し、パソコンが正常に動作しなくなったり、個人情報が漏えいしたりする危険性がありますので、必ず対策を行ってください。

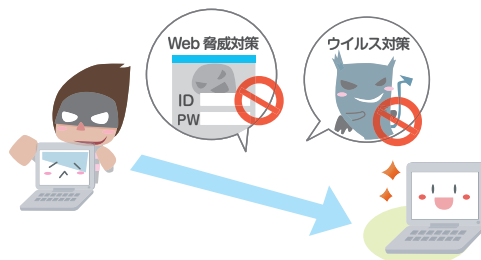

必ず行いたい2つのセキュリティ対策

1 セキュリティ対策ソフトを利用する

ウイルスの感染などさまざまな脅威からパソコンを守ります。

eOのオススメ eOセキュリティパック



2 ルーターを利用する

外部からの攻撃を受けにくい安全な環境を作ります。

eOのオススメ 10ギガ対応
eO光多機能ルーター

1 eOセキュリティパック 詳しくはWebへ → <https://eonet.jp/service/enjoy/net/securitypack/>

👉 セキュリティ対策ソフトに加えて、eO光ネットを安心して快適に利用できるオプションサービスがパックになったおトクなサービスです。



マカフィー® マルチ アクセス

Windows

Mac

Android™

iOS

5台まで対応!

日本や世界で実績のある、パソコン・スマホ・タブレット用の総合セキュリティ対策ソフトです。自動でアップデートされるので常に最新のセキュリティ対策をご利用いただけます。また、覚えきれないID/パスワードを安全に管理できるパスワード管理ソフト (True Key™) もご利用いただけます。

○ご利用にはお手続きとソフトのインストールが必要です。eOマイページ (<https://mypage.eonet.jp/>) からお手続きいただき、各デバイスでソフトをダウンロードしてください。

○本サービス単独ではお申し込みいただけません。



メールウイルスチェックサービス

メール受信の前に、サーバー側でウイルスを検知・削除します。

○最大5つのメールアドレスまで自動適用します。

月額料金 220円* × 5個
[1メールアドレスごと]



メールアドレス追加

最大5つのメールアドレスを取得できます。

○契約時にお渡しするメールアドレス数は1個です。お客さまにて最大4個追加することができます。

月額料金 220円* × 4個
[1メールアドレスごと]



リモートサポートプラス

お客さまのパソコンやスマホの画面をオペレーターが共有・遠隔操作して、問題解決をお手伝いします。

月額料金 220円*

※単独でお申し込みの場合



eOセキュリティパックなら4つまとめて **275円/月**

■ そのほかのeOのセキュリティ対策サービス

インターネットサギウォール for eo

Windows Mac Android™ iOS 5台まで対応!

インターネット詐欺による金銭被害・個人情報盗難被害の対策に特化した、セキュリティ対策ソフトです。

月額料金385円[1ライセンス(端末5台まで)ごと]

eOセキュリティパックをご契約の方は、月額料金165円でご利用いただけます。

ウイルスバスター クラウド 月額版 for eo

Windows Mac Android™ iOS 3台まで対応!

パソコンやスマホ、タブレットにおける総合セキュリティ対策サービス。ライセンスが自動更新されるので、期限切れの心配もありません。

月額料金462円[1ライセンス(端末3台まで)ごと]

マカフィー マルチ アクセスをインストールされているデバイスで同時にはご利用できません。

他社プロバイダーからeOへ乗り換えられた場合

他社プロバイダー提供のセキュリティ対策サービスや、ルーターなどを利用されていた場合、ご解約後サービスが利用できなくなる可能性があります。

セキュリティ上大変危険です。必ずセキュリティ対策を行ってください。

■ フレッツ光

「セキュリティ対策ツール」は、フレッツ光提供のセキュリティ対策サービスです。

■ Yahoo!BB

「BB セキュリティ」は、Yahoo!BB提供のセキュリティ対策サービスです。

■ J:COM NET

「マカフィー for ZAQ」は、J:COM NET 提供のセキュリティ対策サービスです。

※ご利用いただけなくなった「セキュリティ対策ソフト」は、パソコンからアンインストールする必要があります。
アンインストール方法は、提供元プロバイダーへご確認ください

2 10ギガ対応eO光多機能ルーター

詳しくはWebへ → <https://eonet.jp/p/81005/>

セキュリティ対策に有効な上、eOのインターネット設定を自動で行える機能が備わった無料*のレンタルルーターです。 ※無線ルーター機能のご利用には月額料金105円が必要です。



有線ルーター機能 (無料)

「無線は必要ないから、まずはルーターを使ってみたい!」という方におすすめ。
インターネットの設定を自動で行えます。



無線ルーター機能 (105円/月)

「複数の部屋でインターネットを利用したい!」という方におすすめ。

Draft IEEE802.11ax対応!

※10ギガ対応eO光多機能ルーターをお持ちでないお客さまがお申し込みされる場合、事務手数料2,200円が必要です。
※すでに10ギガ対応eO光多機能ルーターをお持ちで、機能の追加をお申し込みされた場合、15分程度で機能が有効になります。



他社プロバイダーからeOへ乗り換えられたお客さま

eO光ネットでは、回線終端装置とルーターは別々の機器となります。10ギガ対応eO光多機能ルーターレンタルサービスをご利用いただくか、お客さまにてルーターをご用意ください。



お申し込みはWebまたはお電話で → eOマイページ <https://mypage.eonet.jp/>

※お電話でのお申し込みは、裏表紙記載のeOサポートダイヤルへお問い合わせください。

初期設定サポートのご案内

- ☞ 訪問サポートスタッフがお客さまのお宅を訪問し、インターネットとメールの初期設定を行います。
※サービスご利用開始日から2カ月以内であれば、初回1回のみ下記メニューを**無料**でご利用いただけます。

サービス概要

設定項目	 ルーター 1台 接続設定（無線／有線）		 OR インターネット接続設定 ブラウザ・メールアカウント設定※3 ・パソコン ・iOS端末 ・テレビ※1 ・Android™端末 ・ゲーム機 いずれか1台※2	
	オプションサービス設定※4 ・マカフィー® マルチ アクセス利用設定（端末1台） ・ウイルスバスター クラウド 月額版 for eo利用設定（端末1台） ・eoメッシュ Wi-Fi設置設定 ・eo無線LAN中継機設置設定			
対応OS・端末 （日本語のOSのみ）	Windows	11/10		
	Mac	macOS X ～	Android™端末	iOS端末 Chrome OS
※上記OSがプリインストールされている端末に限ります。				
お申し込み方法	お電話で		Webで	
	裏表紙記載の初期設定サポート ダイヤルへお問い合わせください。		Web(https://eonet.jp/e/220001/) または 2次元コードから	
ご注意				
	・サービス利用開始日から2カ月以内であっても本サポートのご利用が2回目以降の場合は 有料となります。 ・上記に含まれない内容は有料にて承ります。有料メニューの詳細は、初期設定サポートダイヤル または、Web (https://eonet.jp/e/190038/) からご確認ください。 ※1 インターネットに接続します。テレビの視聴設定は含まれません。 ※2 2台目以降は有料（2,619円/台、ゲーム機の場合は2,095円/台）です。 ※3 ご希望のメールアカウントを1つ設定いたします。 ※4 サービスのご利用には別途月額料金が必要です。			

サポートのご案内

eo公式アプリ

ご請求額を一目で確認したり、速度測定で通信状況を診断したりできる便利なeo公式アプリです。

アプリからチャットで質問・相談ができ、eoポイントもたまります。



<https://eonet.jp/eoapp/>

アプリ



eo LINE公式アカウント



LINE

バーチャルアシスタント「つなぐ」が、24時間いつでもeoサービスに関するご質問にお答えいたします。

また、eoIDを連携すると、ご請求合計額や契約内容を確認できるほか、お住まいの地域の障害情報を受け取れます。



LINE ID@eohikari

eOユーザーサポート

よくあるご質問や、各種マニュアルなど、eOサービスを快適にご利用いただくためのWebサイトです。

eOユーザーサポート → <https://support.eonet.jp/>



スマホから
アクセス!



お電話不要でかんたんにお問い合わせ

LINEやチャットなど、**時間や場所を問わず、いつでも気軽に**お問い合わせいただける窓口をご用意しています。

※対応時間：自動応答 24時間、オペレーター 9:00～21:00



お問い合わせ先一覧 → <https://support.eonet.jp/e/200002/>



スマホから
アクセス!



お電話でのお問い合わせは

eOサポートダイヤル <受付時間／年中無休9:00～21:00>

● eO光電話・LaLa Callから（通話料無料）

	戸建て
eO光ネットの各種操作・設定・ご利用トラブル	1131
eO光ネットのサービスの変更・ご確認	1572
その他のお問い合わせ	151

オペレーター
直通!

● その他のお電話から

通話料無料

0120-919-151

（携帯電話からもご利用いただけます）

050-7105-6333

（他社IP電話から）

※ スムーズなご案内のため、登録証をお手元にご用意ください。 ※ 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
※ お問い合わせいただいた内容は、サービス向上のため録音させていただいております。



訪問サポートのお問い合わせは

初期設定サポートダイヤル <受付時間／年中無休9:00～21:00>

通話料
無料

0120-953-151

（携帯電話からもご利用いただけます）

無料の初期設定サポートは、サービス
のご利用開始日から2カ月以内が対象
です。

Web → <https://eonet.jp/e/210008/>



スマホから
アクセス!

eO光ネットスタート設定ガイド 5ギガ／10ギガコース

【ホームタイプ】【メゾンタイプ】

本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。

本書は、改良などのため予告なく変更することがあります。

Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

MicrosoftおよびWindows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AppleおよびmacOS、SafariはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Android™、Chrome OSはGoogle LLCの登録商標または商標です。

その他本書に記載する会社名、システム名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

なお、本文中のTMおよび®マークは一部省略しております。

本書の表示価格は、「税抜」記載のものを除き、すべて税込です。

本書の記載内容は、2023年12月現在のものです。



* K H T - 0 2 0 *