

# eo光テレビチューナー かんたん操作表 BD-V371L



KTV-017

※ くわしくは本体取扱説明書をご参照ください。



- 録画予約をする場合は、お客様所有の録画機器においても、予約設定をしていただく必要があります。
- 録画中はチャンネル変更はできません。録画を中止する必要があります。

## eo光テレビの放送を見る

- テレビの電源を入れる
- eo光テレビチューナー（以下STB）の電源を入れる
- 入力切替 ボタンで「ビデオ1」や「HDMI1」などのeo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる  
※ テレビのメーカーによって異なります。
- 番号入力 **CH** を押し、チャンネル番号を入力する

### 地上デジタルを見る場合（例：読売テレビ 10ch）



### BSデジタルを見る場合（例：NHK BShi 103ch）




### CSデジタルを見る場合（例：QVC 222ch）




## 録画予約する

- 番組表 ボタンを押して番組表を表示する
- 地デジ **BS** **CATV** ボタンで放送を切り替える
- 決定 ボタンで録画予約したい番組を選択し、決定 ボタンを押す

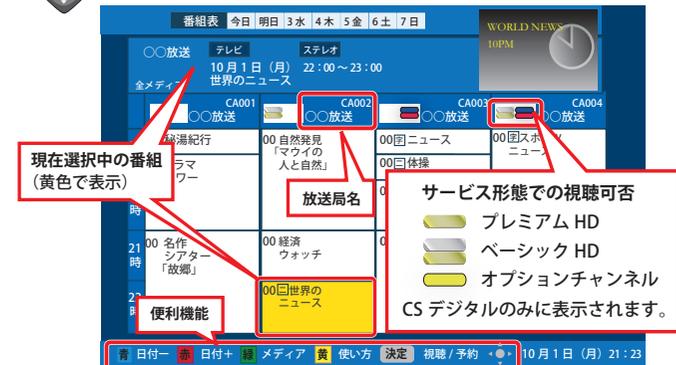

- ボタンで移動・選択して、「予約モード」を「録画予約」に設定し、「時間変更追従」※の「する/しない」を選択する

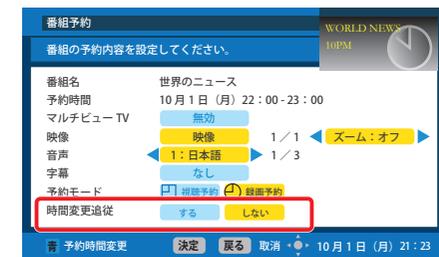

※ 時間変更追従を「する」に設定すると、予約実行中の番組が予定の時間になっても終了せずに他チャンネルで続きを放送することになった場合、そのチャンネルを追いかけて録画を続けます。場合によっては追従できないこともあります。

- 決定 ボタンを押し、もう一度 決定 ボタンを押して予約を確定する
- お手持ちの録画機器を外部入力に切り換えて、電源をオフにする

困ったときは  
ご活用ください



BD-V371L編




## ? 映像が乱れるのですが…

映像・音声コードやD端子ケーブル、HDMIケーブルなど、eO光テレビチューナーとテレビとつなぐコードが外れかけていませんか？  
しっかりと差し込んでみてください。

## ? eOテレビチューナーが動かないのですが…

- 以下の①～⑤についてご確認ください。
- ①リモコンの送信部を本体のリモコン受光部分にむけて、操作有効範囲で操作していますか？
  - ②本体の受光部分が隠れているか、汚れていませんか？
  - ③リモコンの電池が消耗していたり、+と-が逆になっていませんか？
  - ④eO光テレビチューナー内で情報処理を行っている場合があります。5～10分お待ちいただき、もう一度操作してください。
  - ⑤リモコンでの一切の操作ができなくなった場合は、本体前面の「リセットボタン」を押してください。

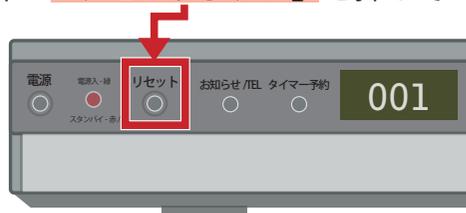

## ? eOテレビチューナーのリモコンでテレビを操作することはできますか？

電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調節などができます。



### 【設定手順】

[テレビ電源] ボタンを押したまま、数字ボタンで下表のテレビメーカーの番号を押してください。



ボタンを押したまま

下の表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押す

テレビメーカー	設定番号
パイオニア	10 <sup>記号</sup> 1 <sup>あ</sup> 1 <sup>あ</sup>
ソニー1	10 <sup>記号</sup> 2 <sup>か</sup> 1 <sup>あ</sup>
ソニー2	10 <sup>記号</sup> 2 <sup>か</sup> 2 <sup>か</sup>
ソニー3	10 <sup>記号</sup> 2 <sup>か</sup> 3 <sup>さ</sup>
松下1	10 <sup>記号</sup> 3 <sup>さ</sup> 1 <sup>あ</sup>
松下2	10 <sup>記号</sup> 3 <sup>さ</sup> 2 <sup>か</sup>
松下3	10 <sup>記号</sup> 3 <sup>さ</sup> 3 <sup>さ</sup>
東芝	10 <sup>記号</sup> 4 <sup>た</sup> 1 <sup>あ</sup>
日立1	10 <sup>記号</sup> 5 <sup>な</sup> 1 <sup>あ</sup>
日立2	10 <sup>記号</sup> 5 <sup>な</sup> 2 <sup>か</sup>
日立3	10 <sup>記号</sup> 5 <sup>な</sup> 3 <sup>さ</sup>

テレビメーカー	設定番号
三菱1	10 <sup>記号</sup> 6 <sup>は</sup> 1 <sup>あ</sup>
三菱2	10 <sup>記号</sup> 6 <sup>は</sup> 2 <sup>か</sup>
ビクター1	10 <sup>記号</sup> 7 <sup>ま</sup> 1 <sup>あ</sup>
ビクター2	10 <sup>記号</sup> 7 <sup>ま</sup> 2 <sup>か</sup>
ビクター3	10 <sup>記号</sup> 7 <sup>ま</sup> 3 <sup>さ</sup>
シャープ1	1 <sup>あ</sup> 10 <sup>記号</sup> 1 <sup>あ</sup>
シャープ2	1 <sup>あ</sup> 10 <sup>記号</sup> 2 <sup>か</sup>
シャープ3	1 <sup>あ</sup> 10 <sup>記号</sup> 3 <sup>さ</sup>

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
- 電池の交換などで設定がリセットされる場合がありますので、再設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、この設定をしてもテレビは動作しません。
- 上記以外の機種については、本体取扱説明書をご参照ください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。