

eO光テレビチューナー かんたん操作表 TZ-BDW900P



※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。



EPG(電子番組表)を最新の状態にするため、テレビをご覧にならないときはeO光テレビチューナー(STB)の電源を切ってください。



eO光テレビの放送を見る

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 eO光テレビチューナー(STB)の電源を入れる
- 3 入力切替 ボタンで「ビデオ1」や「HDMI1」などのeO光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
※ テレビのメーカーによって異なります。
- 4 スイッチを「STB」側(下側)にする
※ eO光テレビチューナーを操作するときは必ずスイッチが「STB」になっていることを確認してください。
- 5 3桁入力 を押し、チャンネル番号を入力する

地上デジタルを見る場合(例: 読売テレビ 10ch)



BSデジタルを見る場合(例: NHK BS1 101ch)




CSデジタルを見る場合(例: QVC 222ch)



録画予約する

- 1 番組表 ボタンを押して番組表を表示する
- 2 地上 BS CATV ボタンで放送を切り替える
- 3 決定 ボタンで録画予約したい番組を選択する

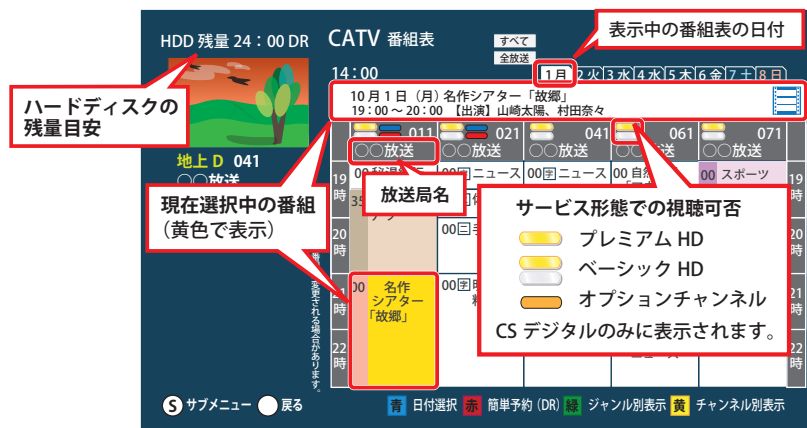

- 4 赤 ボタンを押すとかんたんに予約を完了できます

予約が完了すると、**予**マークが現れます。


※番組は内蔵ハードディスクに保存されます。

- 5 戻る ボタンを押してテレビ放送の画面に戻る

困ったときは
ご活用ください



TZ-BDW900P 編



? どんなディスクに録画できますか?



録画できるディスクは下記のとおりです。


- ❖ **BD-RE、BD-RE DL、BD-R、BD-R DL、BD-R LTH**
※カートリッジ付きのBD-RE は使用できません。
※BD-XL は使用できません。
- ❖ **DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW**
※デジタル放送を録画する場合は、CPRM 対応のDVD をご利用ください。

? eO 光テレビチューナーが動かないのですが…



以下の①～④についてご確認ください。

- ①リモコンの電池が消耗していたり、+と-が逆になっていませんか?
- ②リモコン受信部分に向けて操作していますか? 受信部分は汚れていませんか?
- ③ eO 光テレビチューナー内で情報処理を行っている場合があります。5～10分お待ちいただき、もう一度操作してください。
- ④リモコンでの一切の操作ができなくなった場合は、本体前面の「電源ボタン」を3秒以上押してください。

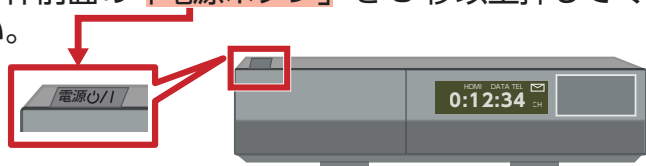

eO 光テレビチューナーのリモコンでテレビを操作することはできますか?



電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調節などができます。



【設定手順】

- ① eO 光テレビチューナーリモコンのテレビ / STB 切り替えスイッチを「テレビ」側に切り替える。
- ② 電源ボタンを押したまま、下の表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押す。



ボタンを押したまま



下の表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押す

テレビメーカー	設定番号
パナソニック (新 1)	1あ 1あ
パナソニック (新 2)	1あ 2か
パナソニック (旧)	1あ 3さ
パナソニック (地上 D1)	1あ 4た
パナソニック (地上 D2)	1あ 5な
ビクター	2か 1あ
東芝	2か 5な
日立 (1)	3さ 1あ
日立 (2)	3さ 2か
日立 (3)	3さ 3さ
日立 (4)	3さ 4た
日立 (5)	9ら 1あ

テレビメーカー	設定番号
日立 (6)	9ら 2か
SONY (1)	3さ 5な
SONY (2)	3さ 6は
パイオニア	4た 1あ
シャープ (1)	4た 5な
シャープ (2)	4た 6は
シャープ (3)	4た 7ま
シャープ (4)	4た 8や
三菱 (1)	5な 1あ
三菱 (2)	5な 2か
三菱 (3)	5な 3さ
三菱 (4)	5な 4た

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 電池の交換などで設定がリセットされる場合がありますので、再設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、この設定をしてもテレビは動作しません。
- 上記以外の機種については、本体取扱説明書をご参照ください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。